




Предназначены для измерения разности давлений незагрязненных, неагрессивных и агрессивных жидкостей, газов и паров



Техническая документация
НСРП.406123.006ТУ

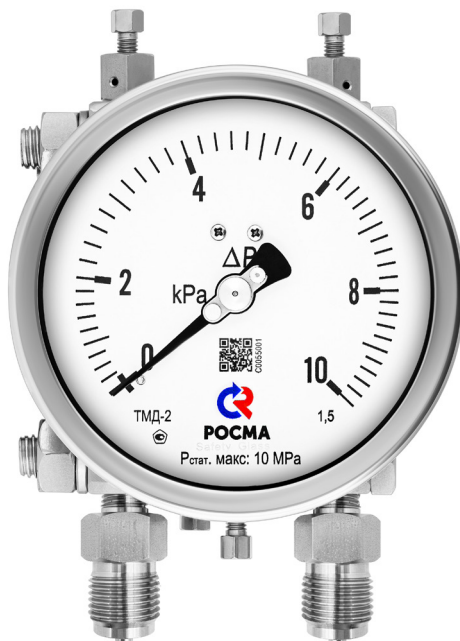


Тип	манометр дифференциальный	ТМД
Модификация	с высокой перегрузочной способностью	2
Диаметр корпуса, мм	100 150	5 6
Материал корпуса	нержавеющая сталь	2
Материал штуцера	нержавеющая сталь	1
Положение штуцеров	радиальное	P
Диапазон показаний давлений	0...10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 / 600 МПа	(0–10 кПа) 10 МПа 2хG½
Максимальное статическое давление	10 МПа 25 МПа 40 МПа	1,5
Разброс присоединения	2хG½	1
Класс точности	1,5 / 2,5	1
Гидрозаполнение	без заполнения (под ГЗ) силикон глицерин	1
Вентильный блок	Без вентильного блока 3-вентильный блок 5-вентильный блок	3B5 5B5

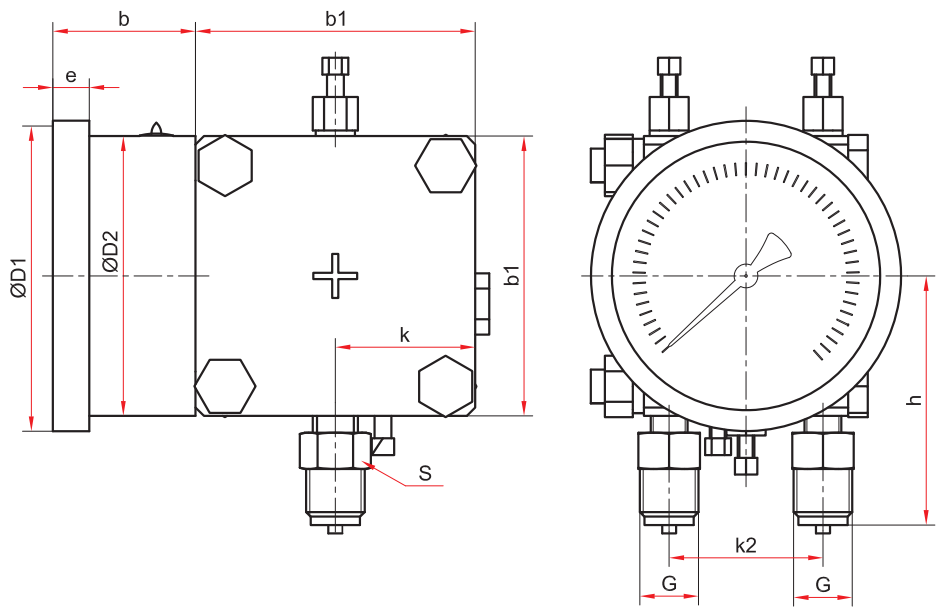


ТМД-2

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	e	h	k	k2	S	G	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
ТМД-2-521P	100	110	100	51	100	13	90	50	54	22	2xG½	9,13	9,44	260
ТМД-2-621P	150	149	147	54	110	18	97	55				9,32	10,19	640

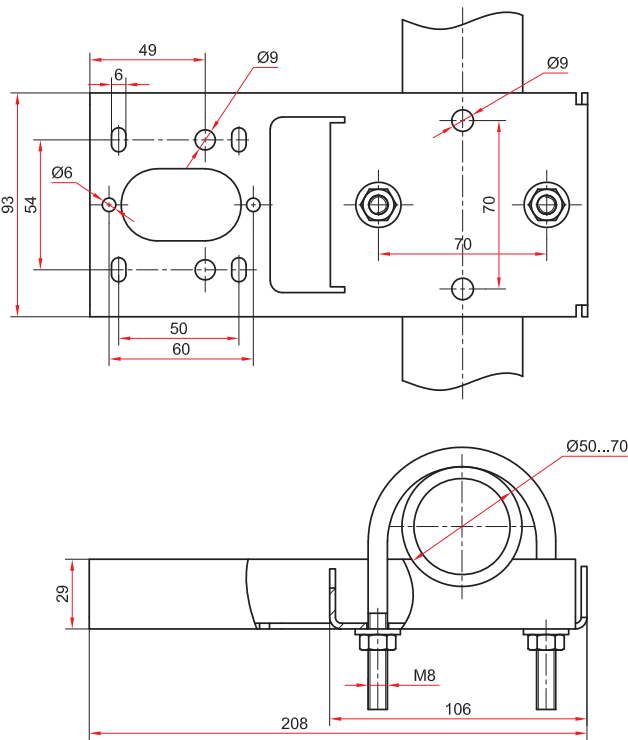

Кронштейн на трубу для ТМД-2

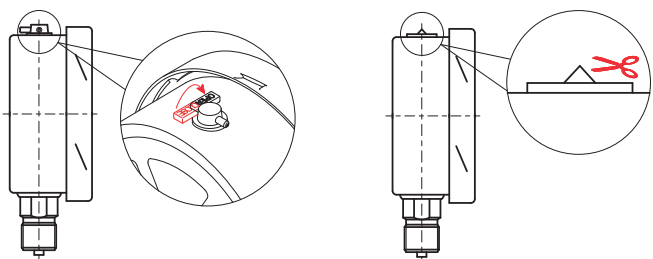

Для манометра с гидрозаполнением



После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки)



Прибор с диаметром корпуса 100 мм может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ). Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 143, чертежи - стр. 138