



БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

паспорт
ЮИПН 563561.001 ПС

ООО НПП "СибСпецПроект"
г.Томск
sibsp@mailto:ru

2026

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт является документом, устанавливающим правила эксплуатации, транспортирования и хранения аккумуляторной батареи для пультов управления (далее по тексту - аккумулятор).

1.2. Перед началом эксплуатации аккумулятора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

1.3. При покупке аккумулятора проверяйте его комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей торгующих организаций в гарантийных талонах и в свидетельстве о приемке предприятия-изготовителя.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Аккумулятор (рис.1) предназначен для установки в пульты управления производства ООО «НПП СибСпецПроект».

Совместим с пультами ПУ-02Л, ПУ-02С, ПУ-02М, ПУ-02, ПУ-04Л, ПУ-04С, ПУ-04М, ПУ-08С, ПУ-08Л.

2.2 Обеспечивает питание пульта управления, предоставляя современную альтернативу использованию гальванического элемента 6F22 «КРОНА».

2.3 Устанавливается в батарейный отсек пульта.

2.4 Совместим с ранее реализованными пультами.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Заряд аккумулятора выполняется стандартным зарядным устройством для сотового телефона с выходным напряжением 5В или от USB порта персонального компьютера.

3.2 Ток заряда не превышает 150мА.

3.3 Разъем подключения зарядного устройства USB TYPE-C.

3.4 Выходное напряжение аккумулятора 6В.

3.5 Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу пульта в течение 12 — 15 часов.

3.6 Время заряда полностью разряженного аккумулятора 3 часа.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Изъять гальванический элемент «Крона» из батарейного отсека (для ранее приобретённых пультов).

4.2 Соединить разъем аккумулятора с разъемом питания пульта управления.

4.3 Вставить аккумулятор в батарейный отсек пульта и зафиксировать его винтом.

4.4 Подключить аккумулятор к зарядному устройству или USB порту компьютера шнуром USB-A – USB Type-C.

4.5 Дождаться, когда индикатор «Заряд» погаснет и загорится индикатор «Заряжен».

Прибор готов к работе.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в периодической зарядке аккумулятора при необходимости.

Признаком разряда аккумулятора является недостаточно контрастное или отсутствующее изображение на экране дисплея пульта.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Батарея аккумуляторная является ремонтируемым, восстанавливаемым изделием. За дополнительной информацией по ремонту следует обращаться на предприятие-изготовитель пульта.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Батарея аккумуляторная, заводской № _____, выпускаемая по ЮИПН 563561.001, проверена и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____
Подпись лица, ответственного за приемку

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу батареи аккумуляторной при соблюдении условий эксплуатации в течение 12 месяцев с момента поставки.

10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГМЕТАЛЛОВ

золото	-
серебро	-
палладий	-

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов аккумулятора при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Батарея Аккумуляторная возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающем её сохранность.

11.2. Транспортные расходы по доставке батареи аккумуляторной в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель. При необоснованном предъявлении претензий батарея аккумуляторная возвращается потребителю за его счет, её ремонт осуществляется за счет потребителя по согласованной цене.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Батарея аккумуляторная, заводской номер _____, выпускаемая по ЮИПН 563561.001, упакована предприятием изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковывание произвел _____
Дата, подпись

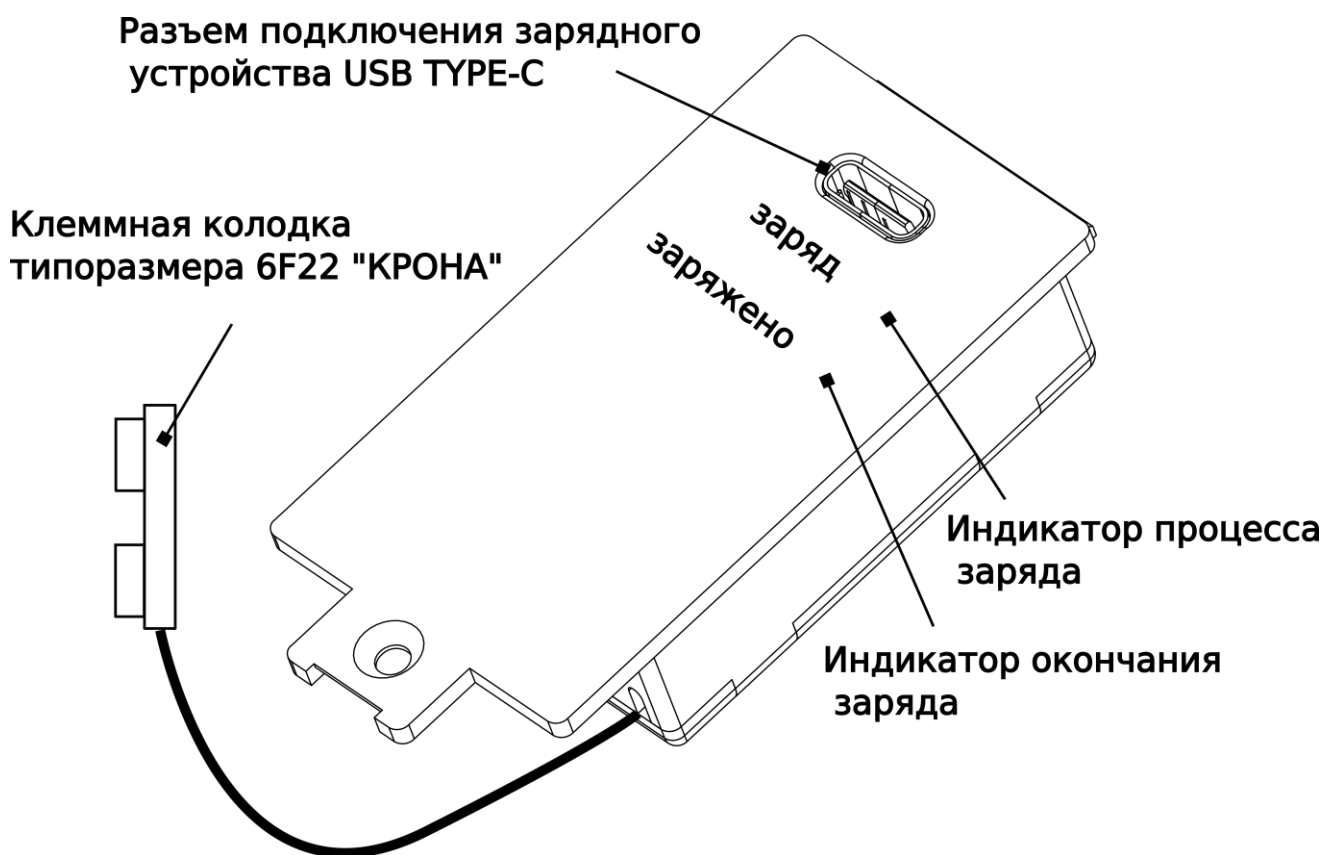


Рисунок 1 — аккумулятор пульта управления