

Клапаны электромагнитные (соленоидные) прямого действия с регулировочным вентилем

Тип СК

Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред.

Оснащены дополнительным ручным вентилем для открытия/закрытия независимо от наличия напряжения на катушке.

Принцип работы Прямого действия	Время срабатывания клапана, мс Открытие/закрытие: менее 50
Номинальный диаметр DN, мм 02	Резьба присоединения G $\frac{1}{4}$
Исполнение Нормально закрытый	Корпус Медный сплав
Номинальное напряжение ~220 В, -24 В	Уплотнение поршня Витон (FKM)
Рабочее давление, МПа 0...2,5	Пропускная способность, м ³ /час 0,1
Температура рабочей среды, °C -10...+160	Монтаж кабеля Кабельный ввод Диаметр кабеля: 8 мм
Температура окружающей среды, °C -10...+80	Надежность 500 000 циклов
Катушка IP65, DIN-разъем	Техническая документация ТУ 3712-001-4719015564-2015


Потребляемая мощность, Вт

220 В	10,6
24 В	15



Пример обозначения: СК-11-02-РВ-В


СК -	1	1 -	02	-	РВ	В
СК	1	1 2	02	-	РВ	В
Тип клапан электромагнитный (соленоидный)	Исполнение нормально закрытый	Номинальное напряжение, В ~220 -24	Номинальный диаметр DN, мм	Принцип работы прямого действия	Регулировочный вентиль	Уплотнение ВИТОН

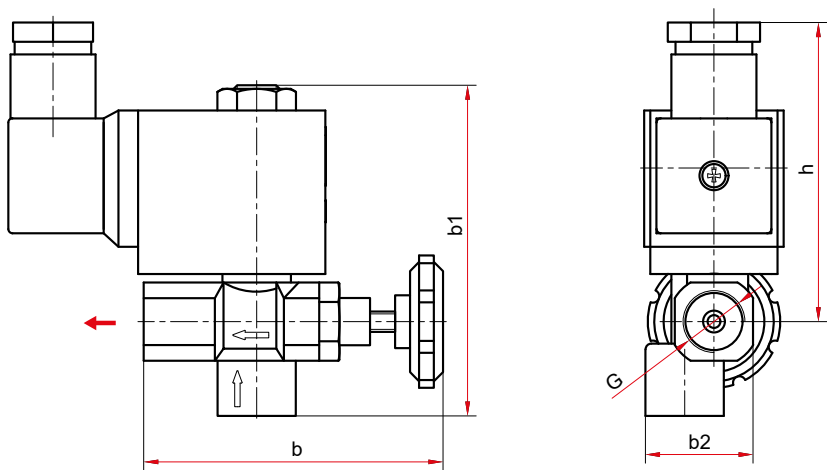

СК с регулировочным вентилем

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

DN	Тип	h	b	b1	b2	G	Вес
02	НЗ	55	63...68	74	25	G ¹ / ₄	0,30



Схемы подключения катушки