

Моноблочные регуляторы температуры



Тип LFTV

Регуляторы температуры LFTV прямого действия предназначены для использования в системах горячего водоснабжения, а также емкостного оборудования.

По принципу действия — это нормально закрытые клапаны, которые открывают проход рабочей среды (вода или водные растворы гликолей до 30%) при достижении заданной уставки по температуре.

Регулятор является механическим устройством, не требующим электропитания.

Номинальный диаметр DN, мм
15, 20, 25, 32, 40, 50

Исполнение
Нормально закрытый

Рабочее давление, МПа
1

Диапазоны настройки
0...30°C, 20...70°C, 30...100°C

Температуры рабочей среды
0...+130°C


Максимальное давление на термобаллоне, МПа
1,6

Максимальная температура на термобаллоне
50°C — для диапазона настройки 0...30°C
80°C — для диапазона настройки 0...70°C
130°C — для диапазона настройки 0...100°C

Резьба присоединения
G½ / G¾ / G1 / G1 ¼ / G1 ½ / G2

Пропускная способность

DN, мм	м³/час
15	2,5
20	3,2
25	5
32	8
40	10
50	12

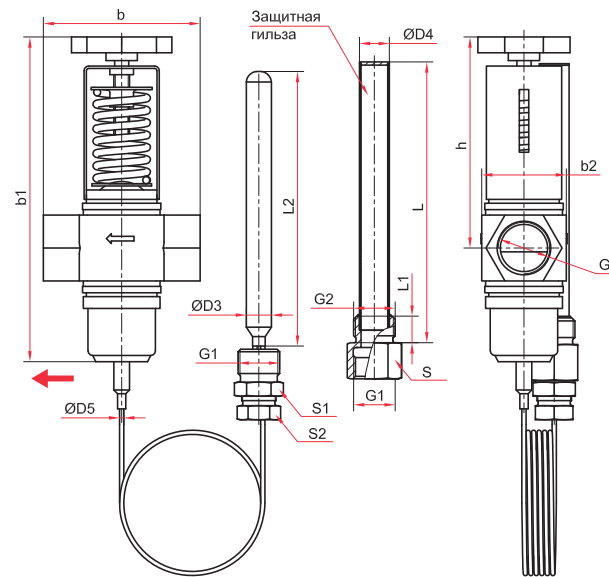

Основные размеры (мм)

Тип	DN	b	b1	b2	h	D3	D4	D5	G	G1	G2	L1	L2	S	S1	S2
LFTV100-B DN15	15	80	190	48	127	16	19	3	G½	G¾	G¾	180	18	175	30	27
LFTV100-B DN20	20	80	190	48	127				G¾							
LFTV100-B DN25	25	100	210	55	137				G1							
LFTV70-B DN15	15	80	190	48	127				G½							
LFTV70-B DN20	20	80	190	48	127				G¾							



Санкт-Петербург и ЛО, Северо-Западный ФО:
(812) 325-90-51
Москва и МО:
(495) 666-33-01
Центральный ФО:
(499) 649-49-47

Приволжский и Южный ФО:
(812) 325-90-55
Уральский ФО:
(812) 325-90-52

Сибирский и Дальневосточный ФО:
(812) 325-90-53
СНГ:
(812) 325-05-20

Больше приборов на rosma.spb.ru