


Чертежи

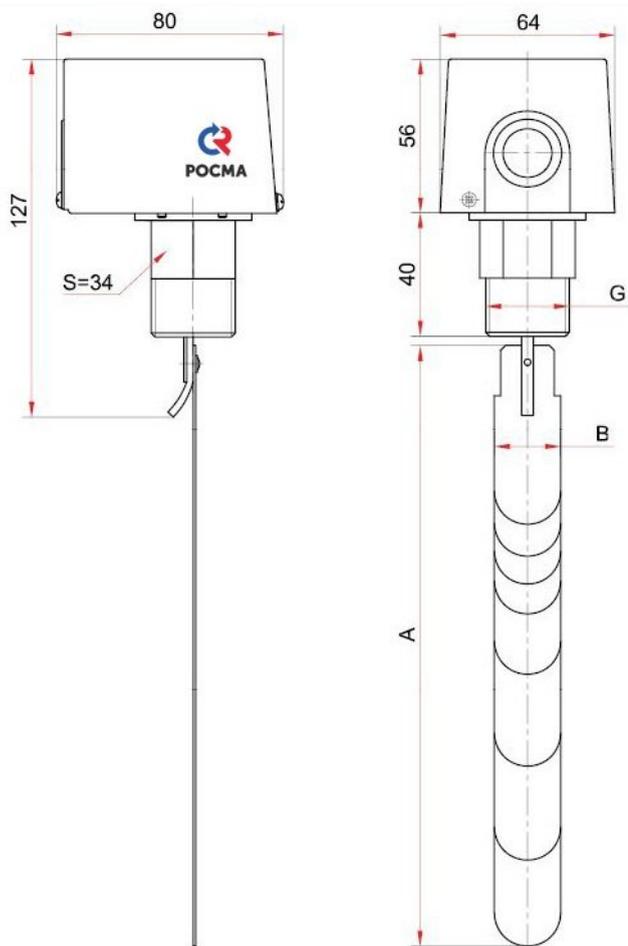

В случае необходимости, при монтаже, лопасти необходимо симметрично подрезать с двух сторон по всей длине.

Установочные размеры

Диаметр трубы, дюйм	A, мм	B, мм	G
1	33,5	25	$R\frac{1}{2}$ / R1 (под заказ $R\frac{3}{4}$ / $G\frac{1}{2}$ / $G\frac{3}{4}$ / G1 / $NPT\frac{1}{2}$ / $NPT\frac{3}{4}$ / NPT1)
2	53	27	
	59		
3	80		
	83		
4	108		
5	124		
6	161		

Для монтажа РП с резьбами присоединения $R\frac{1}{2}$ или R1 могут быть использованы бобышки с внутренней резьбой $G\frac{1}{2}$ или G1 соответственно.